


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

**H** – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



### DP-XB

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196



### DR-XB

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196



### DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240




### DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



### DK-XB

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 295-1196




### BLR-XO (S-70)

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE /

РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 153-295




### CZ-XB

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 140-282, B min. - max. = 196-1196

opcja HxB = 140x146



### CZR-XR (S-70)

PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196



### BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295




### BL-XB

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВОЙ

ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295

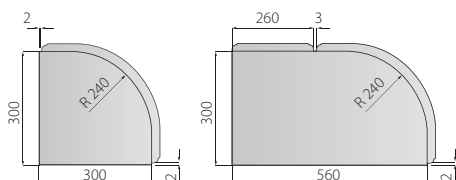

SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH  
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER  
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

PROPONOWANE WYBARWIENIA / COLOURS / FÄRBUNGEN / ЦВЕТА



05.01.00